

FREIGHTMASTER CX

RUEDAS MACIZAS SUPERELÁSTICAS

Watts Industrial Tyres es el líder en el Reino Unido y uno de los mayores fabricantes de ruedas macizas y llantas industriales del mundo, presente en más de 50 países. Para mantener su posición en el Mercado, Watts ha añadido un nuevo producto a su amplia gama. La "FREIGHTMASTER CX" es una cubierta económica de alto rendimiento, diseñada para satisfacer las necesidades específicas de la industria de manipulación de materiales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Caucho natural 100%
- Construcción de 3 componentes
- Amortiguación excelente
- Talones fileteados anti-deslizamiento
- Banda de rodadura plana
- Amplia huella
- Baja presión de contacto
- Baja resistencia a la rodadura
- Para aplicaciones tanto de corto como de largo recorrido
- Apta para montaje en llantas partidas o de arillos
- También disponible en Blancas Anti-Marca y "Limpet"



OFRECEMOS HOY LA TECNOLOGÍA DE MAÑANA

APLICACIONES

- Autoelevadores diesel/GLP y eléctricos
- Equipos de acceso
- Todas las aplicaciones de manipulación de materiales
- Puertos, Ro-Ro y equipos de apoyo en tierra
- Remolques



CERTIFICATE NO. Q/09672
BSEN ISO 9002




Watts
Industrial Tyres

Moving on Success

FREIGHTMASTER CX ESPECIFICACIONES

Tamaño	Llanta	Dibujo	Capacidad de carga autoelevadores Velocidades 25Kph máximo		Dimensiones Nominales	
			Ruedas de carga	Ruedas de dirección	Diám.	Anchura
			Kg	Kg	Total mm	Total mm
4.00-8	3.00 D-8	QZ2	950	730	406.00	103.00
4.00-8	3.00 D-8	RIB	950	730	406.00	101.00
*15X4.5-8	3.00/3.25 D-8	QZ2	1040	800	374.00	111.00
*16X6-8	4.33 R-8	QZ4	1270	975	405.00	140.00
*5.00-8	3.00 D-8	QZ2	1420	1090	447.50	124.00
*18X7-8	4.33 R-8	QZ4	2145	1650	452.00	141.50
*6.00-9	4.00 E-9	QZ2	1885	1450	523.00	133.00
*21X8-9	6.00 E-9	QZ4	2760	2120	525.00	192.00
*200/50-10	6.50 F-10	QZ4	2470	1900	448.00	195.00
*6.50-10	5.00 F-10	QZ2	2340	1800	567.00	152.00
*23X9-10	6.50 F-10	QZ4	3160	2430	567.00	199.00
*7.00-12	5.00 S-12	QZ2	2920	2240	650.00	168.00
*27X10-12	8.00 G-12	QZ4	3900	3000	663.00	248.00
7.00-15	5.5-15	QZ2	3545	2725	717.00	168.00
*28X9-15 (8.15-15)	7.0-15	QZ2	3445	2650	688.00	205.00
*250-15	7.0/7.5-15	QZ4	4745	3650	702.00	211.00
7.50-15	5.5-15	QZ2	3705	2850	735.00	191.00
7.50-15	6.5-15	QZ2	3900	3000	735.00	191.00
*8.25-15	6.5-15	QZ2	4745	3650	802.00	206.00
*300-15	8.0-15	QZ4	5850	4500	808.00	251.00
*350-15 (32X12.1-15) (355/65-15)	9.75-15	QZ4	7085	5450	812.00	298.00
10.00-20	7.5/8.0-20	LB105	6000	5000	1027.00	254.00
12.00-20	8.0-20	LB105	7500	6250	1085.00	281.00

Construcción de la cubierta

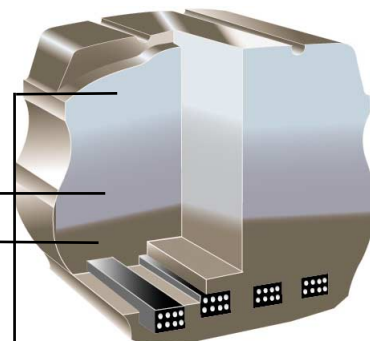


Componente de la banda de rodadura: es un componente basado en grados de caucho natural de alta calidad. Proporciona gran resistencia a la abrasión y al despedazamiento, además de baja resistencia a la rodadura.

Componente central: También basado en caucho natural, proporciona una gran amortiguación y baja acumulación de calor en recorridos largos.

Componente base: especialmente desarrollado para la base, incorpora talones fileteados asegurando Buena fijación y apriete en la llanta.

*Available in Limpet



QZ2



QZ4



RIB



LB003



Todas las especificaciones siguen las normas de ETRTO (Organización Europea de Ruedas y Llantas). Para más información contacten con el departamento técnico de Watts.



Watts

Watts Industrial Tyres

Church Road, Lydney, Glos. GL15 5EN UK

Tel: +44 (0)1594 847100 Fax: +44 (0) 1594 842429

E-mail: industrial@watts-tyres.co.uk

Visit us at www.industrialtyre.com